

ZASTOSOWANIE:

Napędy ręczne przeznaczone są do przestawiania położenia roboczego aparatu rozłącznika:

- * napęd typ **NRUkp-2** jest przeznaczony do rozłącznika typ **SRUNkp-24/400** odmiany **A** oraz **B**
- * napęd typ **NRUkp-2/O** jest przeznaczony do rozłącznika typ **SRUNkp-24/400** odmiany **C, C2** oraz **D**.

DANE TECHNICZNE:


* napęd ma możliwość blokowania i założenia kłódki w trzech położeniach:

- rozłącznik w położeniu zamkniętym
- rozłącznik w położeniu otwartym nie uziemionym
- rozłącznik w położeniu otwartym uziemionym

Napęd typ **NRUkp-2**



Napęd typ **NRUkp-2/O**

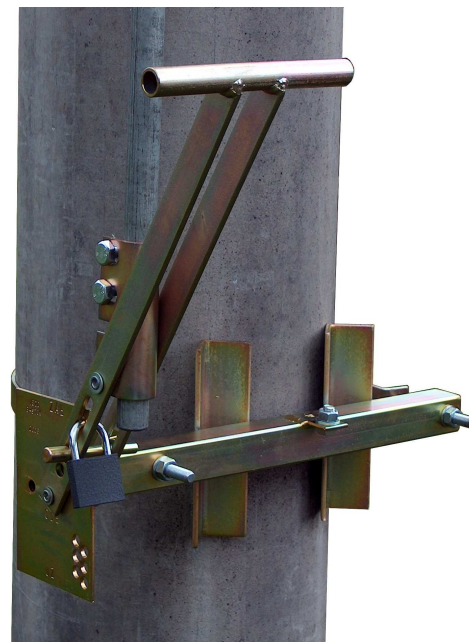

do rozłącznika odmiany C, C2 lub D	NRUkp-2/O
do rozłącznika odmiany A lub B	NRUkp-2

Napędy ręczne do rozłącznika z uziemnikiem typu SRUNkp-24/400

typ napędu